

## 产品目录 CONTENTS



风扇(鼓风)电机 60 系列 Fan(Blast)Motor .....1.1~1.14



风扇(鼓风)电机 70 系列 Fan(Blast)Motor. ....2.1~2.17



暖风电机 50 系列 Heater Motor. ....3.1~3.9



冷凝风扇 80 系列 Condensing Fan .....4.1~4.8



雨刮电机 Wiper Motor .....5.1~5.18



臂片系列 Wiper Handle Series .....6.1~6.2




连动杆系列 Moving-Link Level Series .....7.1~7.2







HD-60-002B

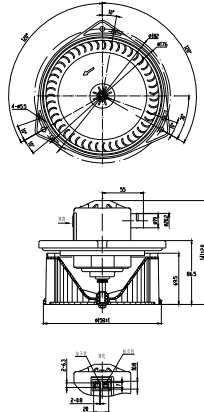


## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 158×70mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2650r/min(14A)
型号对照	IS-B0101A 10010
Interchange	
适用车型	
Application	



HD-60-003

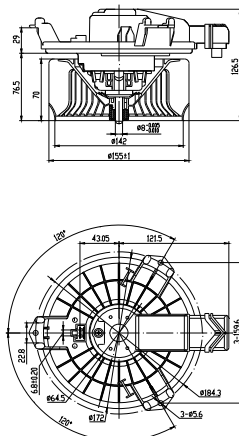


## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 155×70mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3950r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	2600r/min(16A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 155×70mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3360r/min(1.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2550r/min(8.0A)
型号对照	AE272700-0101
Interchange	AE272700-0770
适用车型	丰田 TOYOTA VIGO
Application	



HD-60-003B

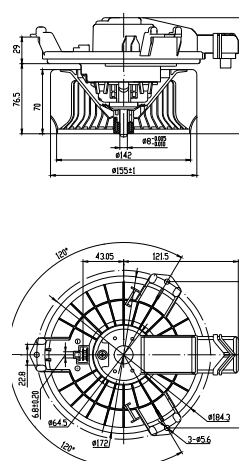


## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 155×70mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3950r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	2600r/min(16A)
型号对照	AE272700-0780
Interchange	272700-5151
适用车型	丰田 TOYOTA VIGO
Application	




HD-60-003C

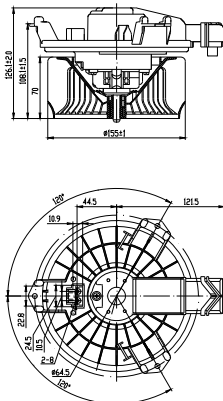

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ155×70mm 反
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3950r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	2600r/min(16A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	87103-4209 Corolla 08	
	272700-5151	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	丰田 TOYOTA VIGO	




HD-60-004

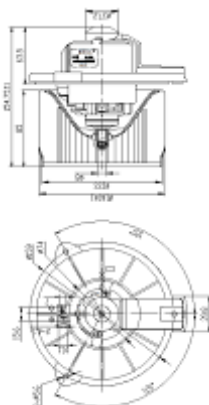

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	90W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ140×85mm 顺
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(1.5 A)
	负载转速 LOAD SPEED	2950r/min(10A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	194000-1060	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	本田 HONDA JAZZ	




HD-60-005

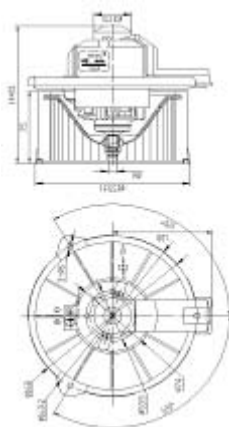

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	70W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ155×75mm 顺
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3600r/min(1.0A)
	负载转速 LOAD SPEED	2500r/min(12A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	194000-0871	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	丰田 TOYOTA TIGER	



HD-60-006

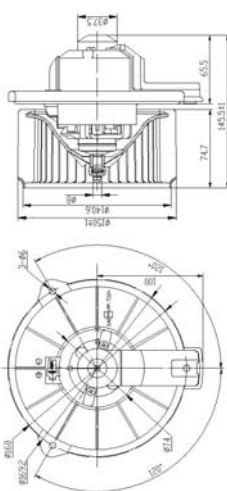

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	70W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ150×75mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3600r/min(1.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2500r/min(12A)

## 型号对照

## Interchange

194000-1500	


## 适用车型

## Application

丰田 ALTIS	



HD-60-006B

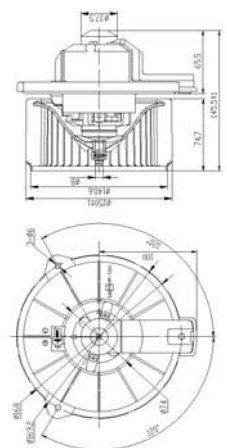

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	70W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ150×75mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2600r/min(13A)

## 型号对照

## Interchange

194000-1510	
87103-12070	


## 适用车型

## Application

丰田 ALTIS	



HD-60-007

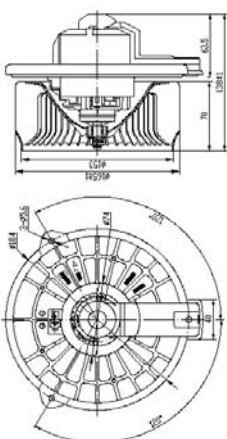

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ165×70mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3940r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	2700r/min(16A)

## 型号对照

## Interchange


194000-1600	
HD-B5501M 00378	

## 适用车型

## Application

本田 HONDA CRV	





HD-60-008

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3940r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3100r/min(12A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	4140r/min(1.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3300r/min(6.0A)

## 型号对照


## Interchange

NS-B5201A 0323	

## 适用车型

## Application

尼桑 NISSAN FRONTIER	



HD-60-008B

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3800r/min(10A)
负载转速 LOAD SPEED	3100r/min(6.0A)

## 型号对照


## Interchange

8972119540 ISUZU NPR	
502725-0704	

## 适用车型

## Application

尼桑 NISSAN FRONTIER	

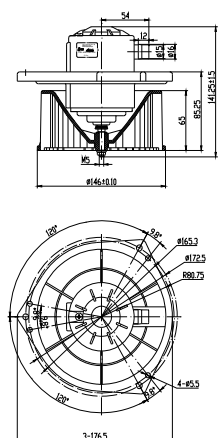

HD-60-009

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3000r/min(12A)

## 型号对照

## Interchange

MS-B0201A 03367	
HC 4312 03A	

## 适用车型

## Application

三菱 MITSUBISHI E-CAR	

HD-60-009B

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 顺
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3000r/min(12A)
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	三菱 MITSUBISHI E-CAR	

HD-60-009B

HD-60-010

技术参数

Techniques

工作电压	VOLTS	12V
功率	POWER	
风叶外径	BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 顺
空载转速	NO-LOAD SPEED	3940r/min(1.5A)
负载转速	LOAD SPEED	3100r/min(12A)

型号对照

Interchange


FD-B0101A	01221


适用车型

Application

福特 FORD RANGER	

HD-60-010



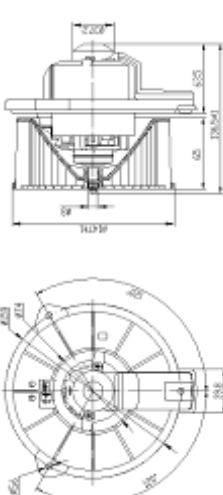


HD-60-011


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 顺
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3940r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3100r/min(10A)
型号对照 Interchange	19400-1060	
适用车型 Application	丰田 TOYOTA MTX	

HD-60-011




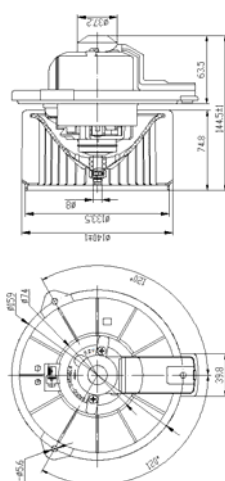

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 140×75mm 顺
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3940r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	2850r/min(11A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	19400-0412	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	丰田 TOYOTA VIOS	

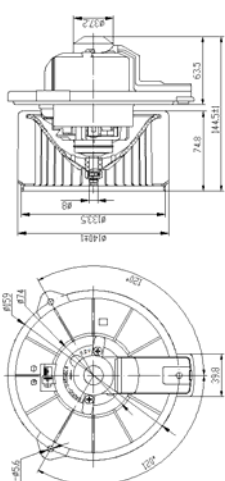


<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 140×75mm 反
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	2700r/min(11A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	AE272700-0190	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	丰田 TOYOTA	

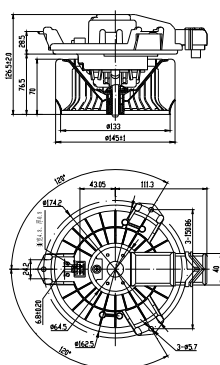

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145×70mm 顺
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3950r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	2800r/min(12A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	AE272700-0450	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	丰田 TOYOTA YARIS	



**HD-60-013B**

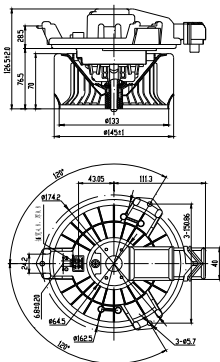

## 技术参数 Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145×70mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3950r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	2800r/min(12A)

## 型号对照 Interchange


AE272700-0450	

## 适用车型 Application

丰田 TOYOTA YARIS	



**HD-60-014**

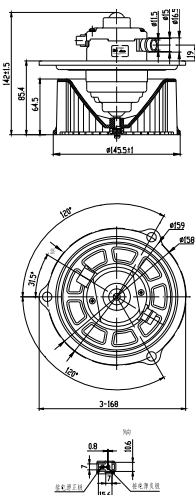

## 技术参数 Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	50W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×65mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3880r/min(1.2A)
负载转速 LOAD SPEED	3000r/min(11A)

## 型号对照 Interchange


HD-B5402A 01919	

## 适用车型 Application

HONDA CITY	



**HD-60-015**

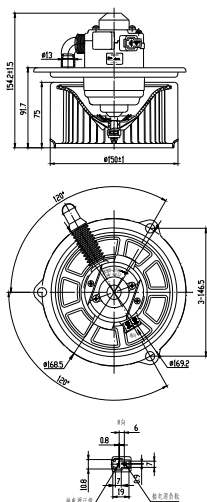

## 技术参数 Techniques

工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 150×75mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(1.1A)
负载转速 LOAD SPEED	3000r/min(8.0A)

## 型号对照 Interchange


282500-1371	

## 适用车型 Application

HINO MEGA	



HD-60-015B

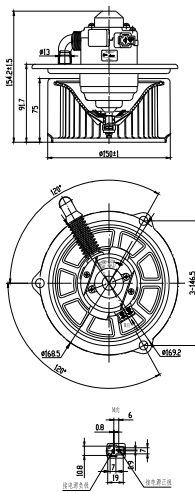

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ150×75mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(1.1A)
负载转速 LOAD SPEED	2900r/min(8.0A)

## 型号对照

## Interchange


## 适用车型

## Application

HINO TRUCK	



HD-60-016

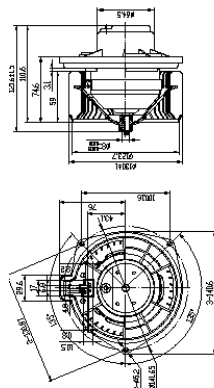

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ130×59mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3300r/min(9.5A)

## 型号对照

## Interchange


## 适用车型

## Application

272700-0720	



HD-60-017

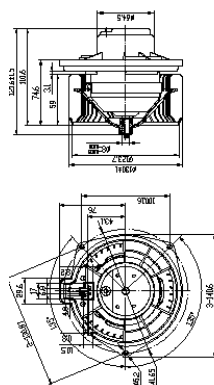

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ130×59mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3300r/min(9.5A)

## 型号对照

## Interchange


## 适用车型

## Application

272700-0730	



HD-60-018

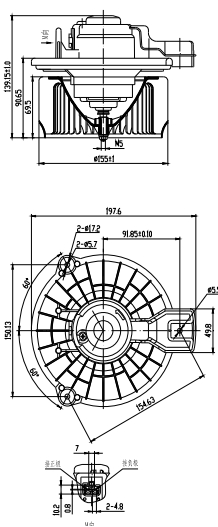

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 155×69.5mm (顺)
空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2700r/min(14A)

## 型号对照

## Interchange

79310-TMO-T01	


## 适用车型

## Application

CITY09-10 款	



HD-60-019

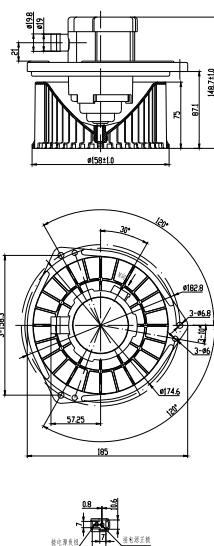

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 158×75mm (顺)
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(2.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3000r/min(15.5A)

## 型号对照

## Interchange



## 适用车型

## Application

MITSHI TRITON	



HD-60-020

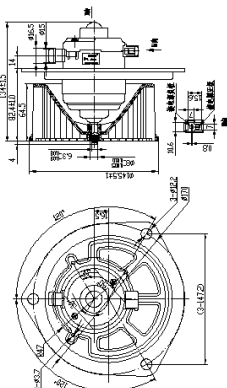

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145.5×64.5mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3380 r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3000r/min(9.5A)

## 型号对照

## Interchange


AE282500-1560	

## 适用车型

## Application




HD-60-021

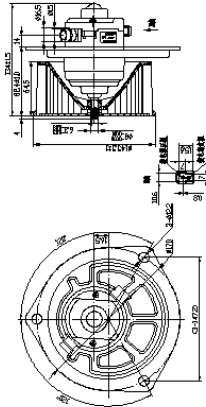
**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145.5×64.5mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4080r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3120r/min(12A)


**型号对照**  
**Interchange**

AE282500-0230	

**适用车型**  
**Application**




HD-60-022

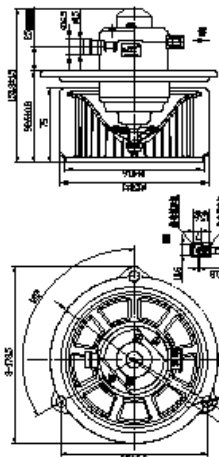
**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 150×7.5mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	2800r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	2500r/min(15.0A)


**型号对照**  
**Interchange**

282500-1230	

**适用车型**  
**Application**




HD-60-023

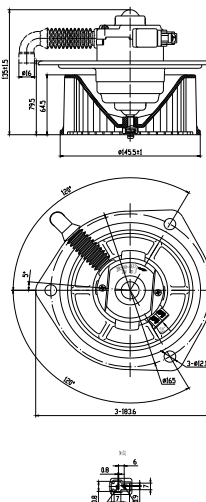
**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145.5×64.5mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4100r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(15.0A)

**型号对照**  
**Interchange**

282500-0371	


**适用车型**  
**Application**






**HD-60-023B**

**HD-60-023C**

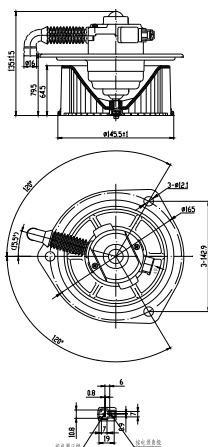


## 技术参数

### Techniques

工作电压 VOLTS	24V(HD-60-023B)
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145.5×64.5mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4100r/min(1.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3400r/min(6.0A)
工作电压 VOLTS	12V(HD-60-023C)
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145.5×64.5mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4100r/min(1.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(6.0A)
型号对照	282500-1000
Interchange	
适用车型	
Application	



**HD-60-024**

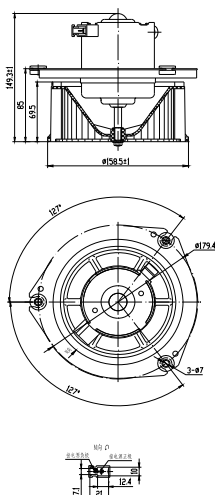


## 技术参数

### Techniques

工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 158.5×70mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3600r/min(1.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3100r/min(8.0A)
型号对照	
Interchange	
适用车型	
Application	



**HD-60-024B**

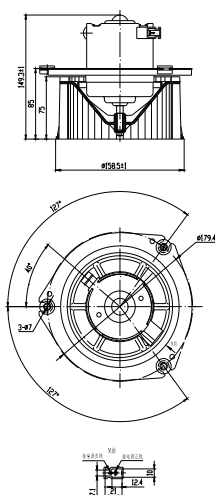

## 技术参数


### Techniques

工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 157×75mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3600r/min(1.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3100r/min(8.0A)
型号对照	
Interchange	
适用车型	NISSAN TRUCK
Application	





HD-60-025

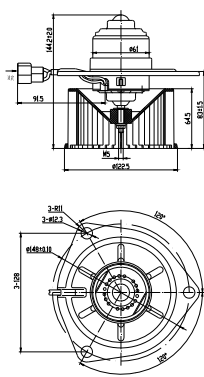

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ123×65mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3400r/min(9.0A)

## 型号对照

## Interchange


272500-0090	

## 适用车型

## Application




HD-60-026

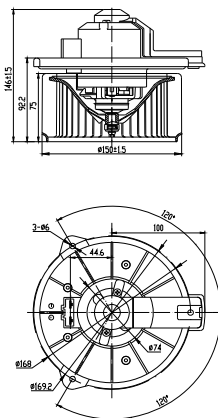

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ150×75mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	3860r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2840r/min(14.0A)

## 型号对照

## Interchange


19400-7361	
87103-YC050 Camry 03-06	

## 适用车型

## Application




HD-60-026B

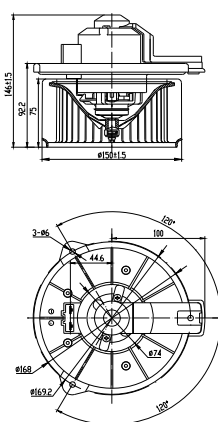

## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ150×75mm 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	4150r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2850r/min(15.5A)

## 型号对照

## Interchange


19400-7351	
CAMRY+WISH 03	

## 适用车型

## Application




HD-60-027

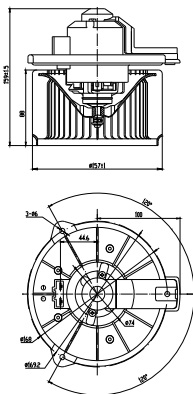


## 技术参数

## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 157×88mm 反
空载转速 NO-LOAD SPEED	4150r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	2750r/min(20.5A)
型号对照	19400-5093
Interchange	87103-60250 LIC99-07
适用车型	
Application	




**HD-70-001**

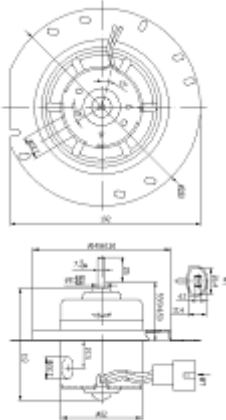

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	100W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4400r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	FRD EXPLORER	




**HD-70-002**

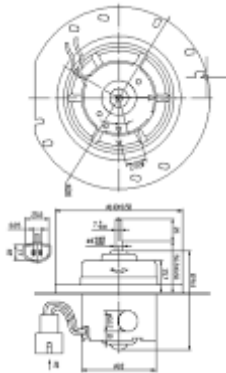



<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	90W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	FRD WINDSTAR	

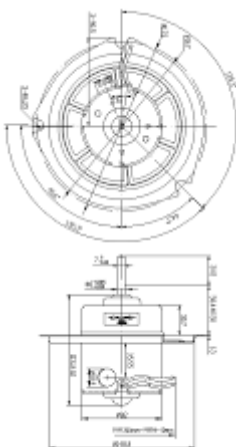


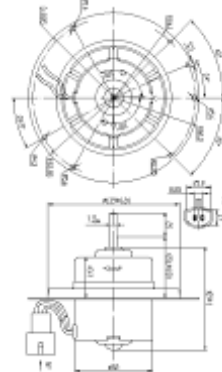
**HD-70-003**




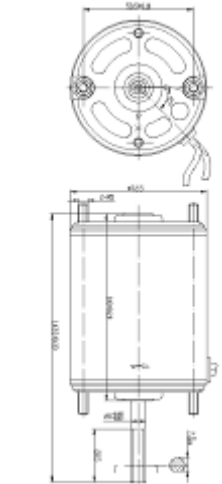
<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	100W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4400r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	道奇 DODG TRUCKS	

		技术参数	工作电压 VOLTS	12V
		Techniques	功率 POWER	110W
			风叶外径 BLADE DIAMETER	
			空载转速 NO-LOAD SPEED	5000r/min(3A)
			负载转速 LOAD SPEED	4000r/min(14A)
	型号对照	Interchange		
	适用车型	Application	福特 FRD VAN	

HD-70-004

		技术参数	工作电压 VOLTS	12V
		Techniques	功率 POWER	90W
			风叶外径 BLADE DIAMETER	
			空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
			负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)
	型号对照	Interchange		
	适用车型	Application	福特 FRD TRUCK	


HD-70-005

		技术参数	工作电压 VOLTS	12V
		Techniques	功率 POWER	30W
			风叶外径 BLADE DIAMETER	
			空载转速 NO-LOAD SPEED	2500r/min(1A)
			负载转速 LOAD SPEED	2000r/min(4A)
	型号对照	Interchange		
	适用车型	Application	福特 FRD BROMCO	

HD-70-006




HD-70-007

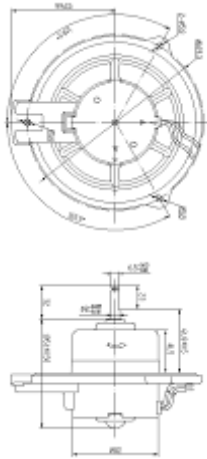

<b>技术参数</b> Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	80W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(12A)
<b>型号对照</b> Interchange		
<b>适用车型</b> Application	吉优 GEO PRIZM	




HD-70-008

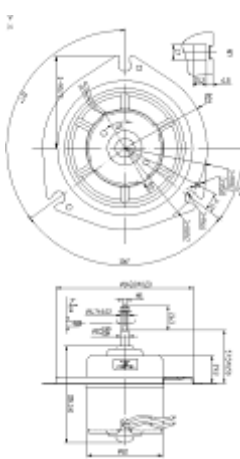

<b>技术参数</b> Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	100W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4400r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(13A)
<b>型号对照</b> Interchange		
<b>适用车型</b> Application	别克 BUIC OLDS	


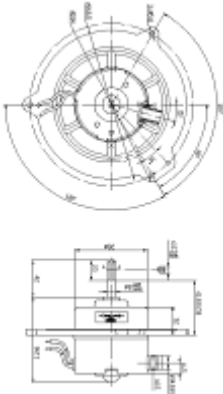


HD-70-009

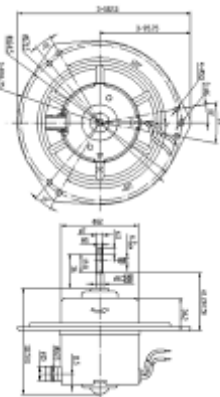
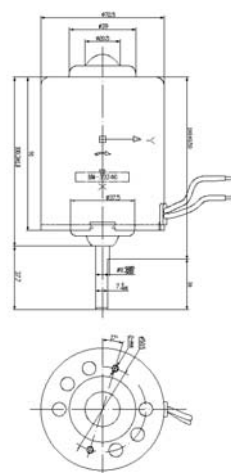


<b>技术参数</b> Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	100W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4400r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(13A)
<b>型号对照</b> Interchange		
<b>适用车型</b> Application	尼桑 NIS 200SX	


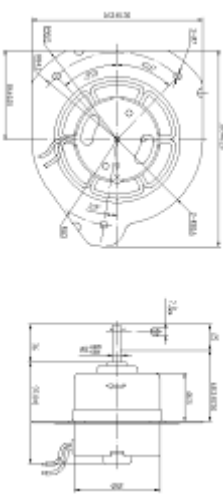


 	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	80W
		风叶外径 BLADE DIAMETER	
		空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(2.5A)
		负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(12A)
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	马自达 MAZ PROTEGE	

**HD-70-010**


 	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	120W
		风叶外径 BLADE DIAMETER	
		空载转速 NO-LOAD SPEED	5000r/min(3A)
		负载转速 LOAD SPEED	4200r/min(15A)
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	克莱斯勒 PLYM VOYAGER	

**HD-70-011**

 	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	70W
		风叶外径 BLADE DIAMETER	
		空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(2A)
		负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(10A)
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	福特 FRD AEROSTAR	


**HD-70-012**



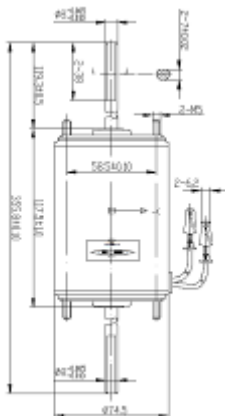


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	90W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)


FRTL	



工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	110W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	5000r/min(3A)
负载转速 LOAD SPEED	4000r/min(14A)


PEIE 362S	

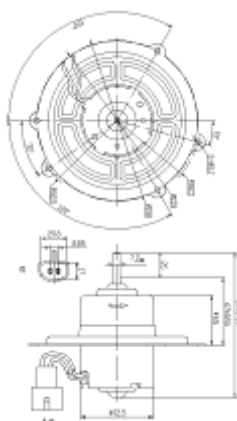


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	100W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	4400r/min(2.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(13A)


福特 FRD ESCORT TRA	



**HD-70-016**

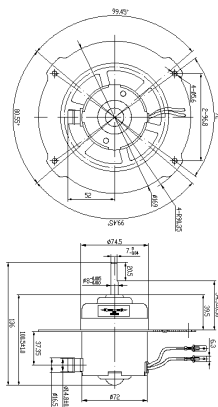

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	90W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	五十铃 ISUZU RODEO	




**HD-70-017**



<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	90W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	雪佛兰 CHEV TRUCK	




**HD-70-018**

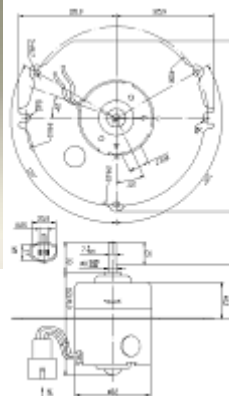

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	100W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4400r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	福特 FRD TAURUS	




**HD-70-019**

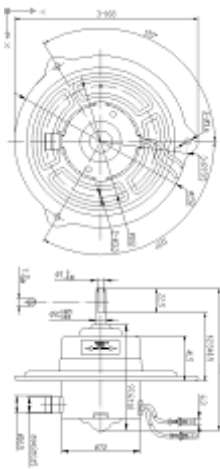

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	80W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(12A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	现代 HYUN	




**HD-70-020**

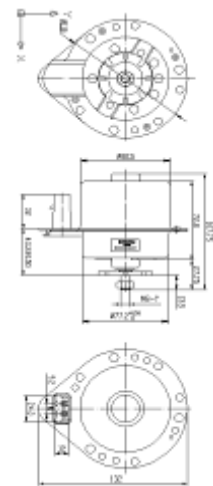

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	名爵 GM RAD MOTOR	




**HD-70-021**

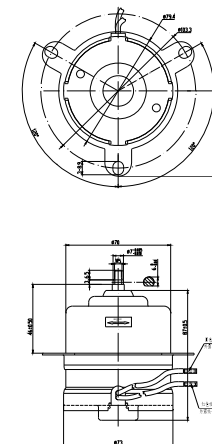

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	名爵 GM RAD MOTOR	




HD-70-022

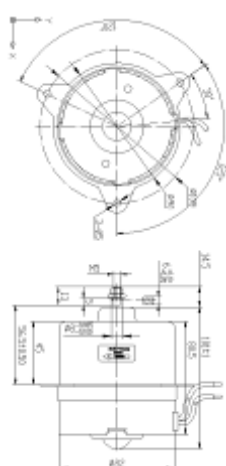

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	STEALTH RAD MTR	




HD-70-023

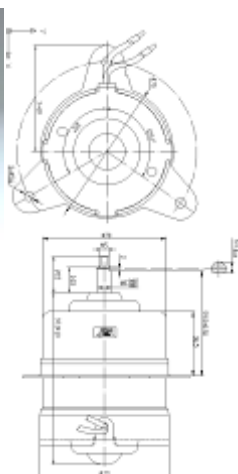

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	雪佛兰 CHEV TRUCK	




HD-70-024

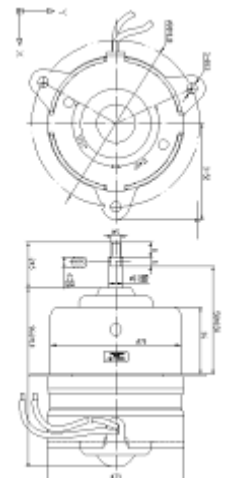


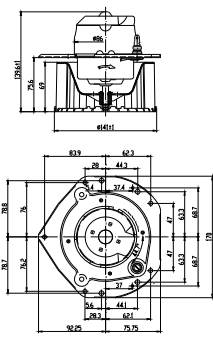
<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	40W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	3000r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	2500r/min(5.5A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	ACUR INTEGRA	


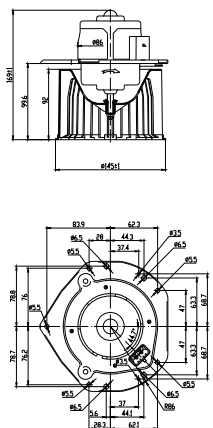



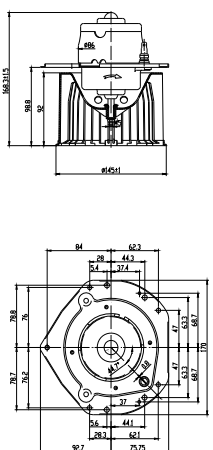
HD-70-026

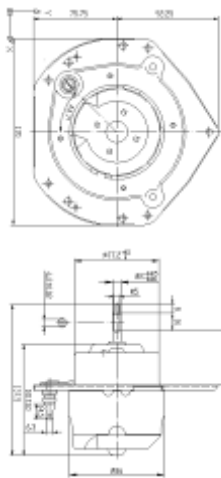


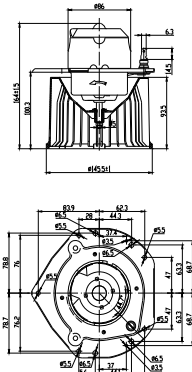



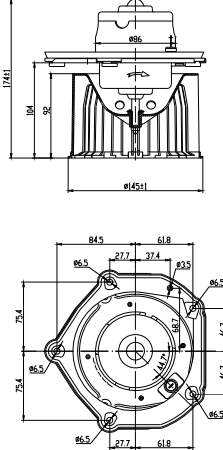
 <b>HD-70-032</b>		<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
			功率 POWER	
			风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 140×69mm 顺
			空载转速 NO-LOAD SPEED	4680r/min(3.5A)
			负载转速 LOAD SPEED	3650r/min(16A)
		<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
		<b>适用车型</b> <b>Application</b>	GMC TRUCKS 98-95	


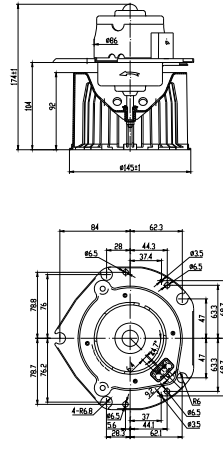
 <b>HD-70-033</b>		<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
			功率 POWER	
			风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145×92mm 顺
			空载转速 NO-LOAD SPEED	
			负载转速 LOAD SPEED	
		<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
		<b>适用车型</b> <b>Application</b>	CHEV CORVETTE 91-94	

 <b>HD-70-034</b>		<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
			功率 POWER	
			风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145×92mm 顺
			空载转速 NO-LOAD SPEED	4300r/min(1.6A)
			负载转速 LOAD SPEED	3350r/min(14A)
		<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
		<b>适用车型</b> <b>Application</b>	CHEV G10 G30 93-90	




 <div>HD-70-035</div>		技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
			功率 POWER	
			风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 146×94mm 反
			空载转速 NO-LOAD SPEED	4640r/min(2.7A)
			负载转速 LOAD SPEED	3480r/min(17A)
	型号对照 Interchange			
	适用车型 Application	GMC TRUCKS 95-83		

 <div>HD-70-036</div>		技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
			功率 POWER	
			风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145×92mm 顺
			空载转速 NO-LOAD SPEED	4250r/min(1.8A)
			负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(14A)
	型号对照 Interchange			
	适用车型 Application	CADI ESCALADE 00-99		

 <div>HD-70-037</div>		技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
			功率 POWER	
			风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 145×92mm 顺
			空载转速 NO-LOAD SPEED	4250r/min(1.8A)
			负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(14A)
	型号对照 Interchange			
	适用车型 Application	BUIC PONTIAC 99-96		




**HD-70-039**

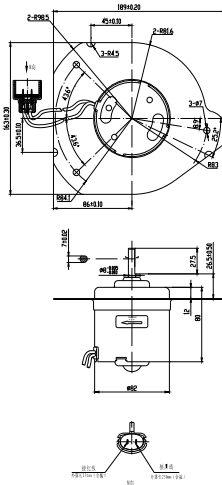

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	80W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(2.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(12A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	福特 FRD TRUCKS	




**HD-70-044**

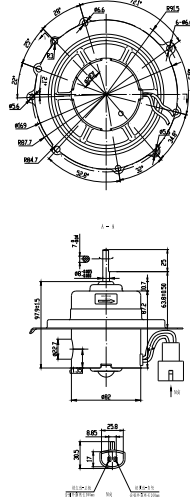

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	福特 FRD PICKUP	





**HD-70-045**

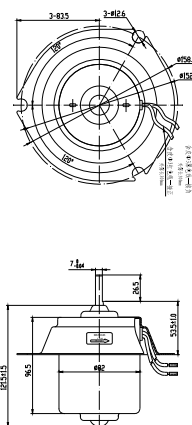

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	90W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	道奇 DODG TRUCK	





**HD-70-048**



<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	130W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4800r/min(4.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(18A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	道奇 DODG VAN	





**HD-70-051**



<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	尼桑 NIS PATHFINDER	




**HD-70-053**



<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	福特 FRD AEROSTAR	




**HD-70-054**

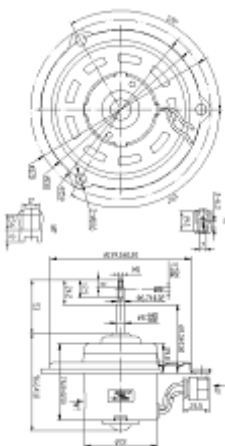

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	90W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	马自达 MAZ 323	




**HD-70-055**

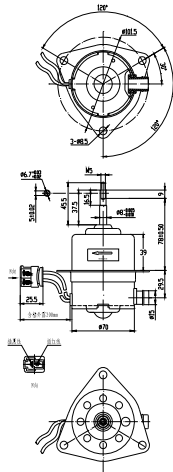

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	本田 HOND ACCORD	




**HD-70-056**

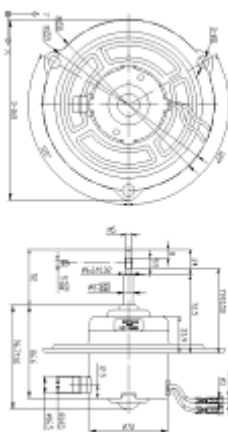

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	60W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4500r/min(1.5A)
	负载转速 LOAD SPEED	4000r/min(8A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	本田 HOND PRELUDE	




**HD-70-057**

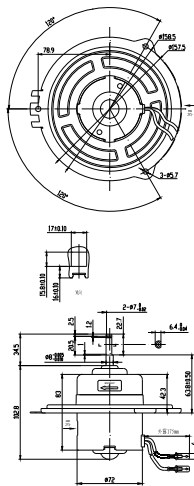

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	道奇 DODG VIS	




**HD-70-058**

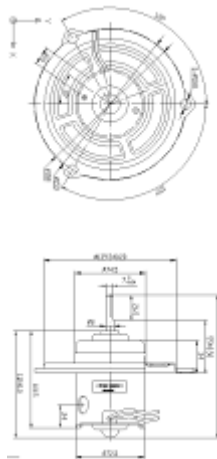

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	120W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	5000r/min(3A)
	负载转速 LOAD SPEED	4200r/min(15A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	吉普 JEEP GR CHEROKE	



**HD-70-060**

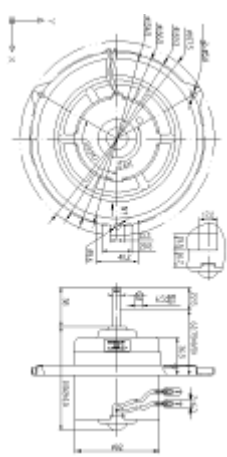


<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	90W
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
	负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(13A)
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	丰田 TOY TRUCK	






HD-70-069

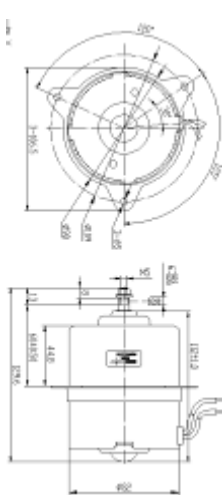

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	SUMMIT RAD	




HD-70-070

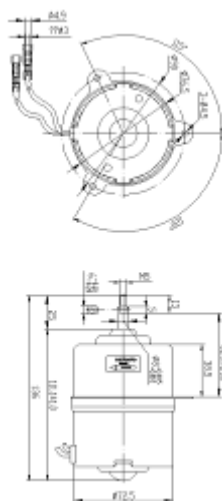

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	雪佛兰 CHEV PRIZM	




HD-70-071

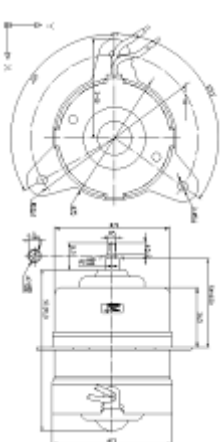


<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	
	空载转速 NO-LOAD SPEED	
	负载转速 LOAD SPEED	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	丰田 ACCORD RAD	



<div>  </div> <div>HD-70-076</div>	<div> <div>技术参数</div> <div>Techniques</div> </div>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	
		空载转速 NO-LOAD SPEED	
		负载转速 LOAD SPEED	
	<div> <div>型号对照</div> <div>Interchange</div> </div>		
	<div> <div>适用车型</div> <div>Application</div> </div>	道奇 DODGE PLYMOUTH	



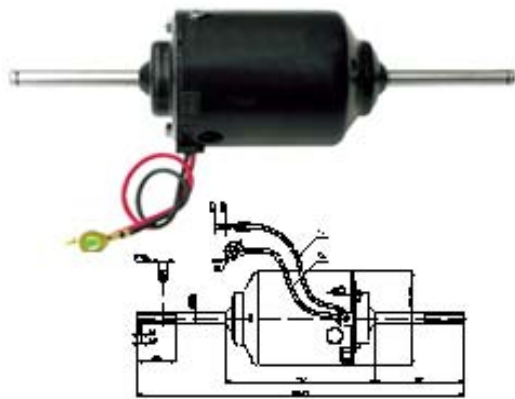


HD-50-001

**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 79×87mm
转子轴 Rotor shaft	Φ 8×245 扁 7×28.5 槽
空载转速 NO-LOAD SPEED	4500r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(6A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 79×87mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(1 A)
负载转速 LOAD SPEED	4000r/min(3A)

**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**


铁壳六孔

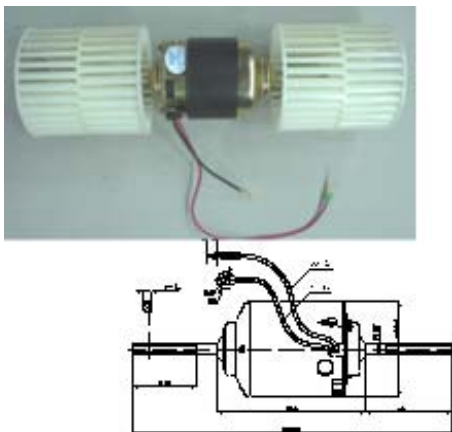

HD-50-002

**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 86.5×80mm
转子轴 Rotor shaft	Φ 8×242 扁 7×49
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(8A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 86.5×80mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	4100r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3600r/min(4A)

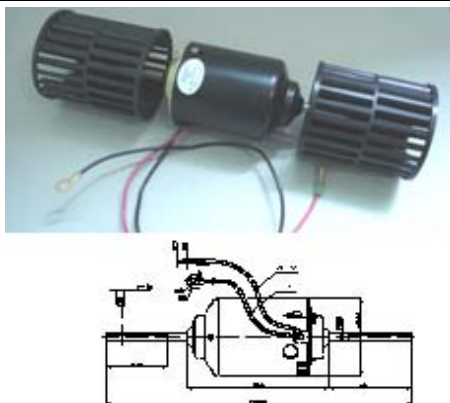
**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**


HD-50-003

**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	120W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 90×95mm
转子轴 Rotor shaft	Φ 8×242 扁 7×49
空载转速 NO-LOAD SPEED	4300r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(8A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ 90×95mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	4400r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(4A)

**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**

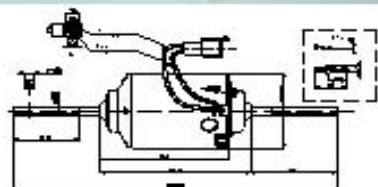

**HD-50-004**

## 技术参数

### Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	120W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ90×95mm
转子轴 Rotor shaft	Φ8×242 扁 7×49
空载转速 NO-LOAD SPEED	4700r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3700r/min(8A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	120W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ90×95mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	4800r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(4A)


## 型号对照

### Interchange

## 适用车型

### Application

PH-7800

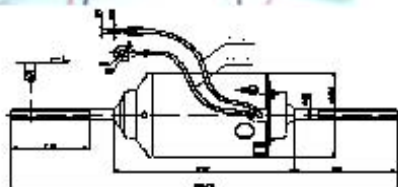

**HD-50-005**

## 技术参数

### Techniques



工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ79×87mm
转子轴 Rotor shaft	Φ8×242 扁 7×49
空载转速 NO-LOAD SPEED	4500r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(6A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ79×87mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	4000r/min(3A)

## 型号对照

### Interchange

## 适用车型

### Application

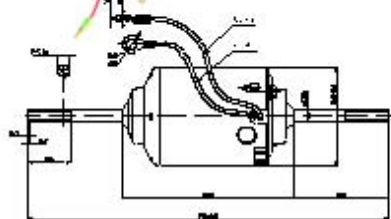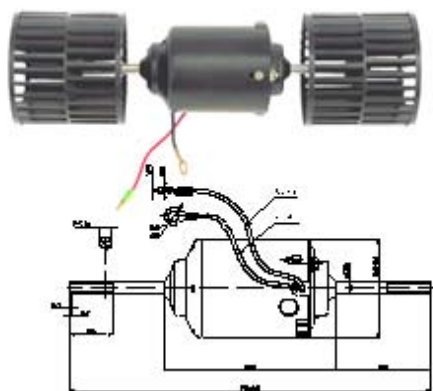

**HD-50-006**

## 技术参数

### Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ79×87mm
转子轴 Rotor shaft	Φ8×238 扁 7×28.5
空载转速 NO-LOAD SPEED	4500r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3600r/min(5A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ79×87mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3700r/min(3A)


## 型号对照

### Interchange

## 适用车型

### Application


铁壳五孔



HD-50-007

**技术参数**  
**Techniques**


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	120W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 79 \times 87\text{mm}$
转子轴 Rotor shaft	$\Phi 8 \times 238$ 扁 $7 \times 32$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	4100r/min(6A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	120W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 79 \times 87\text{mm}$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4700r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	4200r/min(3A)

**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**


HD-50-008

**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
转子轴 Rotor shaft	$\Phi 8 \times 236$ 扁 $7 \times 30.5$
空载转速 NO-LOAD SPEED	3500r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	3600r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	

**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**



HD-50-009

**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 86.5 \times 80\text{mm}$
转子轴 Rotor shaft	$\Phi 8 \times 238$ 扁 $7 \times 28.5$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4100r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3600r/min(8A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 86.5 \times 80\text{mm}$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3700r/min(4A)

**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**





HD-50-010

## 技术参数

## Techniques


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 86.5 \times 80\text{mm}$
转子轴 Rotor shaft	$\Phi 8 \times 220$ 扁 $7 \times 28.2$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3500r/min(6A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 86.5 \times 80\text{mm}$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4300r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3600r/min(3A)

## 型号对照

## Interchange

适用车型  
Application

	223 冷风

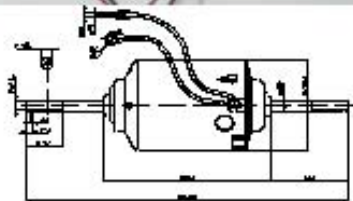

HD-50-011

## 技术参数


## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 86.5 \times 80\text{mm}$
转子轴 Rotor shaft	$\Phi 8 \times 218$ 扁 $7 \times 24.5$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4500r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(8A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	$\Phi 79 \times 87\text{mm}$
空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3900r/min(4A)

## 型号对照

## Interchange

适用车型  
Application

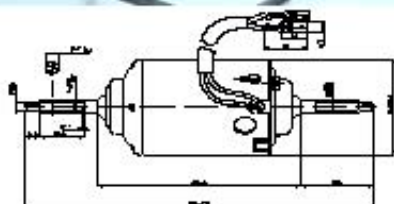HD-50-012

## 技术参数


## Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
转子轴 Rotor shaft	$\Phi 8 \times 194$ 扁 $7 \times 24.5$ 双螺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3900r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	80W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	

## 型号对照

## Interchange

适用车型  
Application

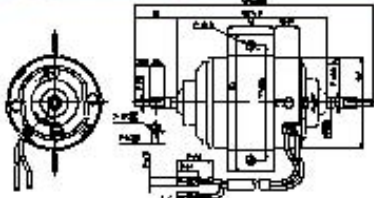HD-50-013

## 技术参数

## Techniques


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	35W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×161.5 扁 7×9.5 双螺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3700r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(1.5A)

## 型号对照

## Interchange

## 适用车型

## Application

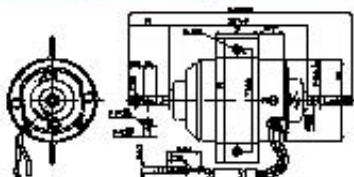

HD-50-014

## 技术参数

## Techniques


工作电压 VOLTS	
功率 POWER	12W
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×161.5 扁 7×9.5 双螺
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ91×66mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	3700r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(1.5A)

## 型号对照

## Interchange

## 适用车型

## Application

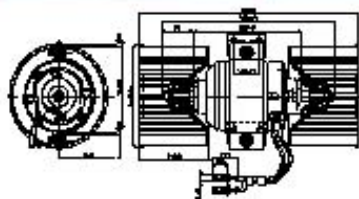

HD-50-015

## 技术参数

## Techniques


工作电压 VOLTS	12W
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×161.5 扁 7×9.5 双螺
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ91×66mm
空载转速 NO-LOAD SPEED	3700r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(1.5A)

## 型号对照

## Interchange

## 适用车型

## Application

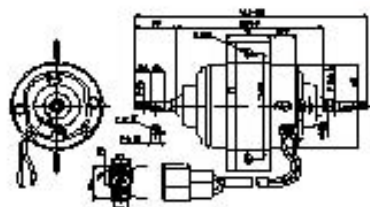

HD-50-016

## 技术参数

## Techniques


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	35W
风叶外径 BLADE DIAMETER	Φ91×66mm
转子轴 Rotor shaft	Φ8×161.5 扁 7×9.5 双螺
空载转速 NO-LOAD SPEED	3700r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(1.5A)
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	

## 型号对照

## Interchange

## 适用车型

## Application

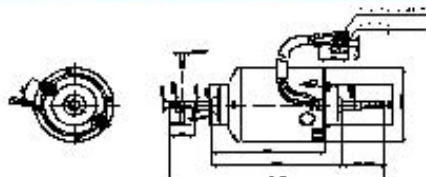

HD-50-017

## 技术参数

## Techniques



工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×185.5 扁 5×5 双螺
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3900r/min(7.0A)

## 型号对照

## Interchange

## 适用车型

## Application

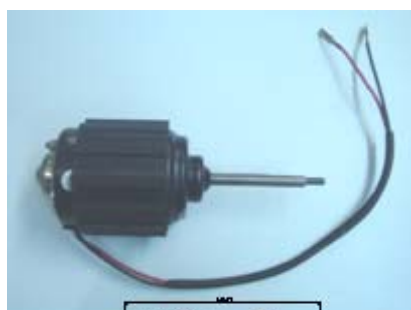

HD-50-018

## 技术参数

## Techniques


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×166.5 扁 7×22 单螺
风叶外径 BLADE DIAMETER	3800r/min(1.5A)
空载转速 NO-LOAD SPEED	3300r/min(4.0A)
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	

## 型号对照

## Interchange

## 适用车型


## Application



HD-50-019

**技术参数**  
**Techniques**


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×230 扁 7×23..5 螺
风叶外径 BLADE DIAMETER	4600r/min(1A)
空载转速 NO-LOAD SPEED	4000r/min(3A)
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	4500r/min(2A)
负载转速 LOAD SPEED	3800r/min(6A)

**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**


HD-50-020

**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	
工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×161.5 扁 7×9..5 双螺
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	3700r/min(1A)
负载转速 LOAD SPEED	3200r/min(1.5A)


**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**


HD-50-021

**技术参数**  
**Techniques**

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×108 扁 7×11..5 螺
空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	3900r/min(7.0A)
工作电压 VOLTS	
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	
负载转速 LOAD SPEED	

**型号对照**  
**Interchange**
**适用车型**  
**Application**



**HD-50-022**


## 技术参数

### Techniques

工作电压 VOLTS	24V
功率 POWER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×192.2 扁 5×10..2 双螺
风叶外径 BLADE DIAMETER	
空载转速 NO-LOAD SPEED	4200r/min(1.5A)
负载转速 LOAD SPEED	

### 型号对照 Interchange


### 适用车型 Application

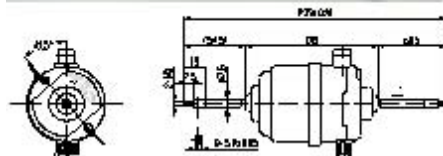**HD-50-023**

## 技术参数


### Techniques

工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×233 双扁 5.2×11..5 双螺
空载转速 NO-LOAD SPEED	4100r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	

### 型号对照 Interchange

162500-1920	
ROSA	

### 适用车型 Application

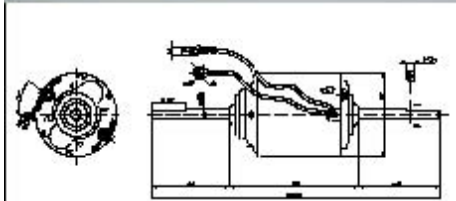**HD-50-024**

## 技术参数

### Techniques


工作电压 VOLTS	12V
功率 POWER	
风叶外径 BLADE DIAMETER	
转子轴 Rotor shaft	Φ8×240 扁 7×27.7 顺
空载转速 NO-LOAD SPEED	5700r/min(2.0A)
负载转速 LOAD SPEED	3900r/min(18A)

### 型号对照 Interchange

TD2570-800	

### 适用车型 Application

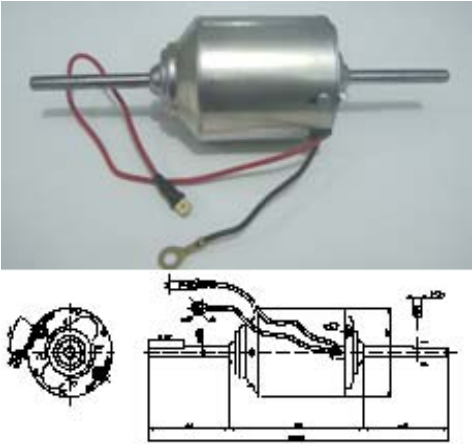


<div>  </div> <div>HD-50-024B</div>	<div> <div>技术参数</div> <div>Techniques</div> </div>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	
		转子轴 Rotor shaft	Φ8×240 扁 7×27.7 顺
		空载转速 NO-LOAD SPEED	4600r/min(1.0A)
		负载转速 LOAD SPEED	3650r/min(6A)
	<div> <div>型号对照</div> <div>Interchange</div> </div>		
		TD2570-324	
	<div> <div>适用车型</div> <div>Application</div> </div>		





HD-80-001

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	80W
	电流 CURRENT	4.8A
	风叶外径 BLADE DIAMETER	7"/L
	转速 SPEED	3160r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		



HD-80-002

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	80W
	电流 CURRENT	2.5A
	风叶外径 BLADE DIAMETER	7"/L
	转速 SPEED	3135r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		




HD-80-003

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	80W
	电流 CURRENT	5A
	风叶外径 BLADE DIAMETER	9"/L
	转速 SPEED	2702r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		




HD-80-004


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	24V
	功率 POWER	80W
	电流 CURRENT	2.7A
	风叶外径 BLADE DIAMETER	9"/L
	转速 SPEED	2732r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	5.95A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	10"/L
		转速 SPEED	2264r/min
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		


HD-80-005

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	3.2A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	10"/L
		转速 SPEED	2274r/min
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		


HD-80-006

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	6.65A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	11"/L
		转速 SPEED	2205r/min
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		


HD-80-007

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	3.5A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	11"/L
		转速 SPEED	2258r/min
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		


HD-80-008

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	7.35A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	12"/L
		转速 SPEED	2170r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-009

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	3.8A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	12"/L
		转速 SPEED	2235r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			

HD-80-010


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	7.2A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	13"/L
		转速 SPEED	2190r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			

HD-80-011


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	3.7A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	13"/L
		转速 SPEED	2236r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			

HD-80-012




	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	7.1A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	14"/L
		转速 SPEED	2210r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		


HD-80-013

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	80W
		电流 CURRENT	3.6A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	14"/L
		转速 SPEED	2236r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		

HD-80-014

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	160W
		电流 CURRENT	10.5A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	16"/L
		转速 SPEED	2030r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		

HD-80-015

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	160W
		电流 CURRENT	5.25A
		风叶外径 BLADE DIAMETER	16"/L
		转速 SPEED	2050r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		

HD-80-016



HD-80-017

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	160W
	电流 CURRENT	8.3A
	风叶外径 BLADE DIAMETER	16'' /S
	转速 SPEED	2180r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		



HD-80-018

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	24V
	功率 POWER	160W
	电流 CURRENT	4.2A
	风叶外径 BLADE DIAMETER	16''/S
	转速 SPEED	2200r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		




HD-80-019

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	24V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	10'' 顺
	空载电流 CURRENT	1.5A
	空载转速 SPEED	3300 r/min
	负载电流 CURRENT	2.5A
	负载转速 SPEED	2400r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		




HD-80-020


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
	空载电流 CURRENT	2.0A
	空载转速 SPEED	2800r/min
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
		空载电流 CURRENT	2.0A
		空载转速 SPEED	2800r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-021

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V 4 线
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
		空载电流 CURRENT	2.5A
		空载转速 SPEED	2800r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-022

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 反
		空载电流 CURRENT	1.5A
		空载转速 SPEED	2850r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-023

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
		空载电流 CURRENT	1.9A
		空载转速 SPEED	2550r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-024

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
		空载电流 CURRENT	1.9A
		空载转速 SPEED	2670r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-025

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
		空载电流 CURRENT	2.8A
		空载转速 SPEED	3050r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>			
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-026

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 反
		空载电流 CURRENT	1.0A
		空载转速 SPEED	2590r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		16363-0H090	
		AE263500-5960	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			


HD-80-027

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 反
		空载电流 CURRENT	1.0A
		空载转速 SPEED	2700r/min
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		16363-0H050	
		AE263500-5251	
<b>适用车型</b> <b>Application</b>			

HD-80-028


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
		空载电流 CURRENT	1.0A
		空载转速 SPEED	2700r/min
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	16363-74340	
		AE263500-5241	
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		


HD-80-029


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功 率 POWER	
		风叶外径 BLADE DIAMETER	/ 顺
		空载电流 CURRENT	1.0A
		空载转速 SPEED	2700r/min
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>	AE263500-5480	
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>		


HD-80-030




 <div>HD-21-001</div>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	桑塔纳	SANTANA、SANTANA2000

 <div>HD-21-002</div>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	帕萨特	PASSAT B5

 <div>HD-21-003</div>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	富康	FUKANG


 <div>HD-21-004</div>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	一汽红旗	CA7220 REDFLAG
		奥迪	AUDI



HD-21-005

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	40W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	捷达	JETTA
	桑塔纳	SANTANA2000


HD-21-005



HD-21-006

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	50W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	标志	PEUGEOT 505


HD-21-006



HD-21-007

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	50W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	起亚	KIA PRIDE


HD-21-007





HD-21-008


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application		


HD-21-008


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-21-009</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	帕萨特	PASSAT B5 NEW


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-21-010</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	大宇	DA YU


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	80W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-001</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	CA151 三刮/二刮（大体）	


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-002</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	金杯海狮	JINBEI HAISHI 6480


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	80W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-003</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	斯太尔	STEYR


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	70W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-004</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	EQ153 (大体)	


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	70W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-005</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	乘龙	CHENGLONG

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	80W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-006</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	2830	


 <b>HD-22-007</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	100W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	亚星大客	YAXING


 <b>HD-22-008</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	120W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	宇通大客	YUTONG


 <b>HD-22-009</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	70W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	EQ 153/145 (小体)	


 <b>HD-22-010</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	70W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	EQ 153/145 (大体)	





	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-011</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	EQ140 (四脚)	


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	70W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-012</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	CA 151 (小体)	


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-013</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	EQ 140	
		CA 141	

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W/30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>HD-22-014</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	红叶	HONGYE

 <b>HD-22-015</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	拉煤王	LAMEI KING

 <b>HD-22-016</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	ZD 1531/2531 (四线)	


 <b>HD-22-017</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W/30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	北旅	BEILV

 <b>HD-22-018</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	东风小霸王	XIAOBAWANG



HD-22-019

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	50W/30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	北汽福田	FUTIAN

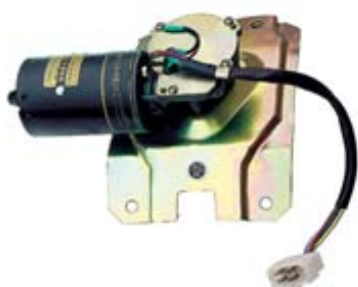

HD-22-020

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V/24V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	时风开拓者	SHIFENG




HD-22-021


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	50W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	金杯海狮	JINBEI HAISHI





HD-22-022

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	50W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	小金宝	XIAOJINBAO
	新跃进	NEW YUEJIN


 <b>HD-22-023</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	40W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	五十铃	ISUZU

 <b>HD-22-024</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	东风得利卡	DELIKA


 <b>HD-22-025</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	万丰皮卡	WANFENG PIKA
		赛铃皮卡	SAILING PIKA

 <b>HD-22-026</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	长城	CHANGCHENG
		田野皮卡	TIANYE PIKA




	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	赛弗皮卡	SAIFU PIKA


HD-22-027

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	小金龙	XIAOJINLONG

HD-22-028


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	金杯	JINBEI CA 1049


HD-22-029


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	扬子皮卡	YANGZI PIKA


HD-22-030





 <b>HD-22-031</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	一汽皮卡	YIQI PIKA


 <b>HD-22-032</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	BJ 1041	


 <b>HD-22-033</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	40W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	富利卡	FULIKA


 <b>HD-22-034</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	一汽皮卡	YIQI PIKA


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	型号对照 Interchange		
<b>HD-22-035</b>	适用车型 Application	工程车	ENGINEERING AUTO


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	型号对照 Interchange		
<b>HD-22-036</b>	适用车型 Application	NJ 131	


	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	20W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	型号对照 Interchange		
<b>HD-22-037</b>	适用车型 Application	工程车	ENGINEERING AUTO

	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
		功率 POWER	2W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	型号对照 Interchange		
<b>HD-22-038</b>	适用车型 Application	工程车	ENGINEERING AUTO

 <b>HD-22-039</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	工程车	ENGINEERING AUTO

 <b>HD-22-040</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	50W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	工程车	ENGINEERING AUTO

 <b>HD-23-001</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	长安之星	CHANGAN STAR SC 6350

 <b>HD-23-002</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	新昌河	CHANGHE CH 1018



HD-23-003

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	柳州五菱	WULING



HD-23-004

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	哈飞中意	HAFEI HFJ 6351



HD-23-005


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	松花江	SONGHUAJIANG
	462	462
	长安	CHANGAN





HD-23-006


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	长安之星	CHANGAN STAR



 <p>HD-23-007</p>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	新昌河	XINCHANGHE
		一汽佳宝	YIQI JIABAO

 <p>HD-23-008</p>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	农用轻卡	AGRICULTURAL CAR

 <p>HD-23-009</p>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	30W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	汉红	HANHONG ST90-462
		聚宝（四线）	JUBAO

 <p>HD-24-001</p>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	21W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	农用车	农用单速（自动回位）





**HD-24-002**

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	农用车	农用双速（自动回位）铜管加



**HD-24-003**

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	农用车	农用双速（自动回位）带开关



**HD-24-004**

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	21W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	农用车	农用双速（自动回位）带开关



**HD-24-005**

<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V/24V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
<b>适用车型</b> <b>Application</b>	各种双速	



HD-24-006

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	21W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	农用车	农用单刮（二线）



HD-24-007

技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	24V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	仓库门	升降电机




HD-24-008


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	24V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	仓库门	升降电机





HD-24-009


技术参数 Techniques	工作电压 VOLTS	12V
	功率 POWER	30W
	空载低速 NO-LOAD LOW	
	空载高速 NO-LOAD HIGH	
	负载低速 LOAD LOW	
	负载高速 LOAD HIGH	
型号对照 Interchange		
适用车型 Application	仓库门	升降电机

 <b>HD-24-010</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	12V
		功率 POWER	
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	仓库门	升降电机

 <b>HD-24-011</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	40W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	仓库门	升降电机


 <b>HD-24-012</b>	<b>技术参数</b> <b>Techniques</b>	工作电压 VOLTS	24V
		功率 POWER	70W
		空载低速 NO-LOAD LOW	
		空载高速 NO-LOAD HIGH	
		负载低速 LOAD LOW	
		负载高速 LOAD HIGH	
	<b>型号对照</b> <b>Interchange</b>		
	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	仓库门	升降电机

 <b>HD-40-001</b>	适用车型 Application	CA 151 三刮臂片	


 <b>HD-40-002</b>	适用车型 Application	CA 151 三刮臂片	

 <b>HD-40-003</b>	适用车型 Application	金杯 6480	JINBEI 6480

 <b>HD-40-004</b>	适用车型 Application	桑塔纳	SANGTANA

 <b>HD-40-005</b>	适用车型 Application	五十铃	ISUZU

 <b>HD-40-006</b>	适用车型 Application	万丰	WANFENG
		赛铃皮卡	SAILING PIKA


 <b>HD-40-007</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	工程车	ENGINEERING AUTO


 <b>HD-40-008</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	赛弗皮卡	SAIFU PIKA


 <b>HD-40-009</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	新昌河	XINCHANGHE

 <b>HD-40-010</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	松花江	SONGHUAJIANG




 <b>HD-30-001</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	CA151 三刮	

 <b>HD-30-002</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	CA151 二刮	


 <b>HD-30-003</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	金杯 6480	JINBEI 6480

 <b>HD-30-004</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	新昌河	XINCHANGHE


 <b>HD-30-005</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	金杯	JINBEI
			CA 1049

 <b>HD-30-006</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	五十铃	ISUZU

 <b>HD-30-007</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	松花江	SONGHUAIJIANG

 <b>HD-30-008</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	万丰	WANFENG
		赛铃皮卡	SAILING PIKA

 <b>HD-30-009</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	赛铃皮卡	SAILING PIKA

 <b>HD-30-010</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	CA 151 三刮	

 <b>HD-30-011</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	工程车	ENGINEERING AUTO

 <b>HD-30-012</b>	<b>适用车型</b> <b>Application</b>	工程车	ENGINEERING AUTO